





seals automoción, s.l.



Fabricación de juntas a medida

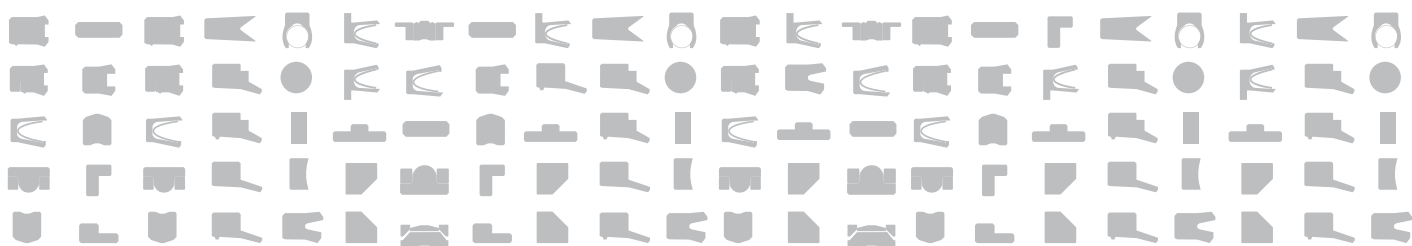

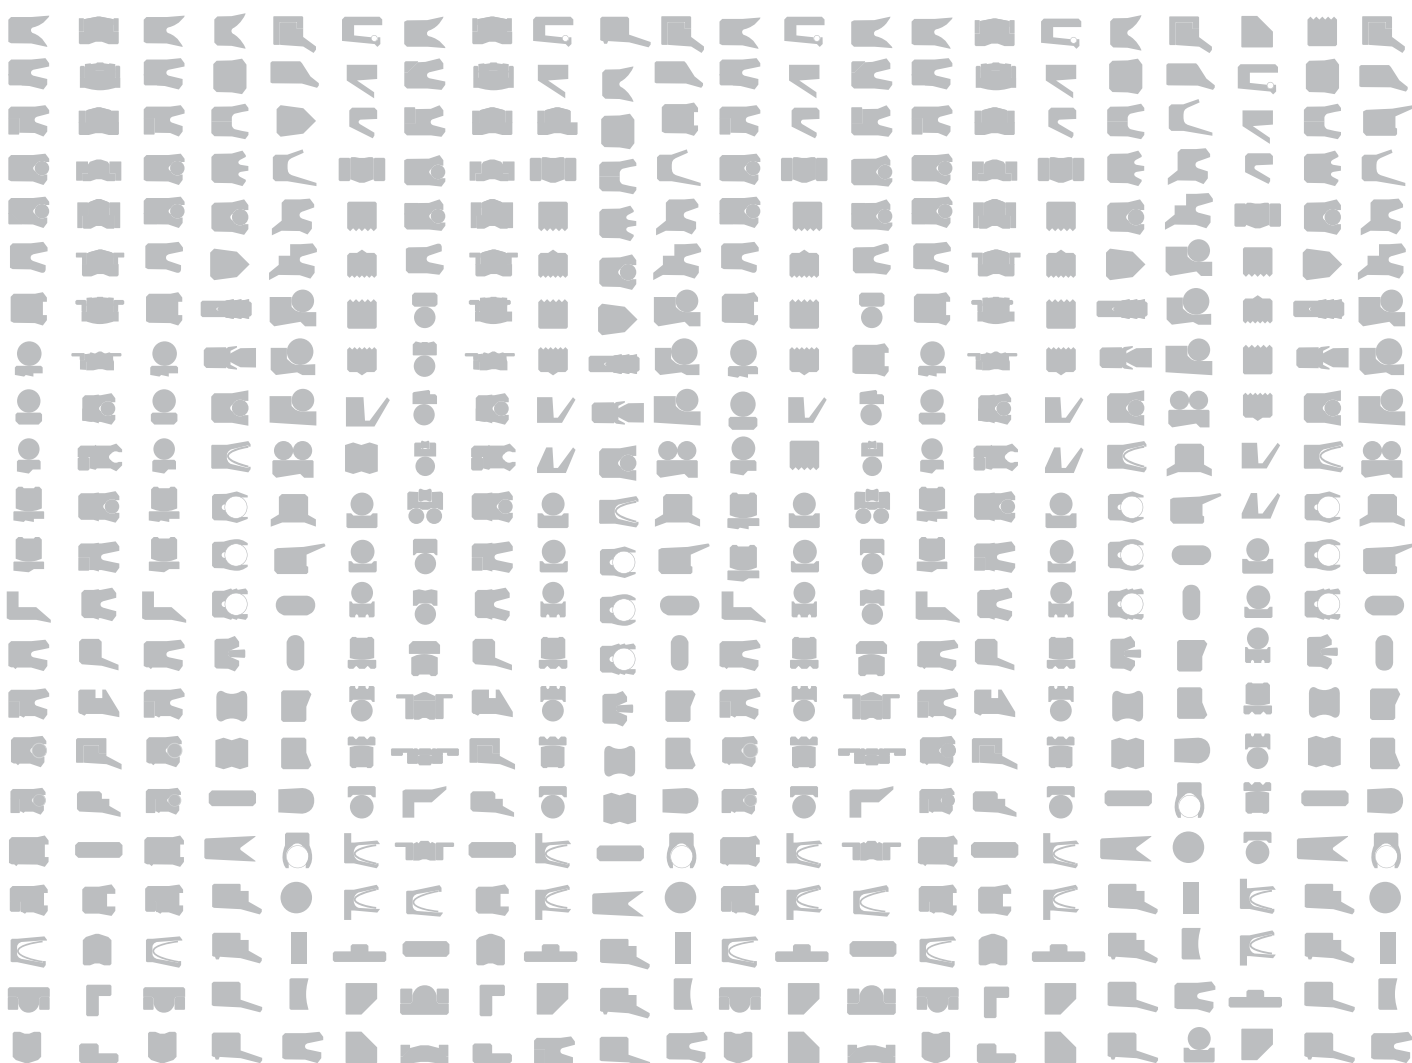
CATÁLOGO DE PERFILES Y MATERIALES









PERFILES ESPECIALES Y DIMENSIONES

Junto a los perfiles indicados en este catálogo también entregamos perfiles y piezas especiales según diseño del cliente o geometrías creadas por nosotros, de acuerdo con los requerimientos de la aplicación







ESTÁTICOS

PERFIL	TIPO
	FL01A
	FL02B
	FL03
	FL06
	SS01

ANILLOS APOYO





PERFIL	TIPO
	BUR08
	BUR09
	BUR10
	BUR11
	BUR12
	BUR13

SELLOS Y PIEZAS ESPECIALES



PERFIL	PERFIL
	
	
	

Para más información sobre nuestra materia prima véase nuestro catálogo de materiales o consulte con nuestros técnicos | SEAUTO.ES |

O - RING

PERFIL	TIPO
	OR
	ORH
	ORV
	QR01

ANILLOS GUÍA

PERFIL	TIPO
	BWR01
	BWR01A
	BWR03
	BWR04
	BWR05
	BWR06
	BWR07
	BWR08
	BWR09

































En **Seauto** le ofrecemos una gran gama de soluciones con la mejor calidad, larga duración y un óptimo funcionamiento.

MATERIALES

Suministramos además diversos compuestos PTFE, como también PEEK, diferentes Poliamidas, PETP, etc.

Las temperaturas bajo cero indicadas se consideran solamente como pauta general dependiendo del tipo de junta, las condiciones de la aplicación y las piezas de metal circundantes. Las sobre cero pueden ser excedidas, reduciendo naturalmente la vida de la junta.

MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	°C APLICACIÓN	DUREZA A 20°C
POLLURETANO*	 PU red U500-R95	-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2
	 PU red U203-R95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU green U203-G95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU FDA light blue U203-B95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU FDA natural U203-95FDA	-30 hasta +100°C	Shore A 95 +/-2
	 PU MoS₂ grey U203-GM95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU LT dark blue U203-B95-LT	-50 hasta +105°C	Shore A95 +/-2
	 PU 57 Shore D dark blue U203-D57	-30 hasta +105°C	Shore D 57 +/-2
	 PU 57 Shore D + MoS₂ grey U203-D57G	-30 hasta +105°C	Shore D 57 +/-2
	NBR	 NBR black N107-B85	-25 hasta +100°C
 NBR 95 black N109-B95		-25 hasta +100°C	Shore A 95 +/-5
 NBR FDA white N111-W85		-22 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3
H-NBR	 H-NBR black HN112-B85	-25 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
	 H-NBR RGD black HN900-B85-RGD	-20 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
	 H-NBR RGD LT black HN901-B85-RGD	-40 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
FPM	 FPM brown F109-BR85	-20 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 FPM FDA brown F110-BR85	-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 FPM black F111-B85	-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 FPM-RGD black F800-B85-RGD	-30 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
EPDM	 EPDM black E131-B85	-50 hasta +130°C	Shore A 85 +/-5
	 EPDM FDA white E132-W85	-50 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3
	 EPDM KTW black E133-W270	-45 hasta +120°C	Shore A 85 +/-5
SILICONA	 Silicone FDA red S102-R85	-55 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 Silicone FDA blue S103-BL85	-55 hasta +180°C	Shore A 85 +/-3
AFLAS	 AFLAS black AF101-B85	-15 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
PTFE	 PTFE-P FDA White T101-W	-200 hasta +260°C	Shore D 51-60
	 PTFE-F Grey T105-G	-200 hasta +260°C	Shore D 55-64
	 PTFE-40% Bronze brown T110-BR40	-200 hasta +260°C	Shore D 62-67
	 PTFE-25% Carbon grey T125-C25	-200 hasta +260°C	Shore D 62-67
PLÁSTICOS	 POM FDA white P101-WE	-50 hasta +100°C	-
	 PA FDA natural A112-WC	-40 hasta +90°C	-
	 PEEK Natural Beige PK100-CN	-50 hasta +250°C	Shore D 90
	UHMW - PE white PE1000-HD	-200 hasta +80°C	Shore D 60-65



























*Todos los poluretanos resistan a la hidrólisis

PROGRAMA FABRICACIÓN ESTANQUEIDAD




























Catálogo de perfiles y materiales

Barras de fabricación de juntas - Juntas desde 4 mm a 2500 mm

VÁSTAGOS

PERFIL	TIPO
	RS01
	RS01A
	RS01B
	RS02
	RS02A
	RS02B
	RS03
	RS04
	RS05
	RS08
	RS09
	RS09A
	RS09B
	RS91
	RS91B
	RS16
	RS17
	RS17A
	RS17B
	RS17C
	RS17D
	RS17E
	RS19
	RS20
	RS31-33
	RS35





PISTONES

PERFIL	TIPO
	PS01
	PS01A
	PS01B
	PS02
	PS02A
	PS03
	PS04
	PS05
	PS08
	PS08A
	PS08B
	PS08C
	PS08D
	PS08E
	PS08F
	PS81
	PS09
	PS09A
	PS16
	PS16A
	PS17
	PS17A
	PS17B
	PS19
	PS20
	PS23
	PS35





























MINERÍA

PERFIL	TIPO
	P50
	P50A
	P51
	P51A
	P51G
	P52
	P53
	P54
	P54A
	P55
	R50
	R50A
	R51
	R52
	R53
	W50
	W51
	W53
	W54
	BWR01-P BWR01-R
	P58

























RASCADORES

PERFIL	TIPO
	WR01
	WR01A
	WR02
	WR02A
	WR02B

ROTATIVOS

PERFIL	TIPO
	OS01
	OS02
	OS03
	OS08
	OS08A
	R03
	R04
	R04A
	R05
	R05A
	VR06
	VR07
	R08
	R08D
	R09
	R09A
	R10
	R10A
	R11
	RS19A
	PS19A
	WR02C
	WR02D
	WR03
	WR04
	WR07
	WR08
	WR11

SIMÉTRICOS

PERFIL	TIPO
	PRS06
	PRS06A
	PRS06B
	PRS06C
	PRS06D
	PRS06E
	PRS07
	PRS10SP
	PRS10-12
	PRS13-15
	PRS18
	PRS19
	PRS19B
	PRS19C
	PRS19D
	PRS22
	PRS99
	WR12
	WR13
	WR13_E2
	WR14
	WR15
	WR17
	WR18

Con la garantía *Seauto*



seals automoción, s.l.

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE SELLADO Y AUTOMOCIÓN DEL MERCADO.

Todo tipo de juntas y materiales con la garantía de las mejores marcas del mercado.

ESTANQUEIDAD / DESLIZAMIENTO / COMPONENTES / AUTOMOCIÓN



Carrer Progrés 42-44 · 08850 Gavà - Barcelona (España)

T (+34) 936 473 467 · F (+34) 936 582 850

seauto@seauto.es - www.seauto.es

